


LOKÁLNA REKUPERÁCIA

Lokálna (decentrálna) rekuperácia ECO Clean Air + je určená na vetranie do miestností pre rodinné domy, byty, komerčné a kancelárske priestory, skladové priestory a iné.

ECO Clean Air + sa vyznačuje veľmi nízkou úrovňou hluku a spotreby energie a má zabudované funkcie bezdrôtovej komunikácie WiFi.

ECO Clean Air+ obsahuje unikátny keramický guľičkový rekuperačný výmenník tepla, ktorý pri odvode teplého vzduchu z miestnosti akumuluje teplo a následne sa teplo z výmenníka uvoľňuje na ohrev studeného vzduchu privádzaného zvonku.

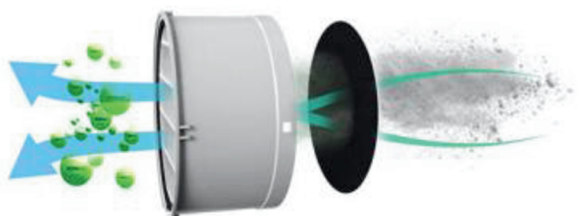

- Integrovaný CO2 senzor. Možnosť výberu hodnoty nastavenej hladiny CO2 v miestnosti v ppm.
- Rekuperátor s keramickým guľičkovým výmenníkom s účinnosťou rekuperácie tepla až 97%
- Najúčinnjší Filter F7 na trhu podľa ISO 16890:F7 ePM1 70%
- Energetická trieda A+
- Entalpia



- 100% spätná klapka ktorá zabezpečí vzduchotesnosť vypnutého zariadenia
- Ovládanie zariadenia pomocou Wi-Fi aplikácie
- Tichá prevádzka
- 3 stupne rýchlosti ventilátora
- Nie je potrebné vypúšťať kondenzát
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Jednoduché čistenie a údržba
- Diaľkové ovládanie v cene zariadenia



+421 901 91 41 40





info@nge.sk

LOKÁLNA REKUPERÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Popis	Jednotka	Hodnota
Napätie	V	100-240
Frekvencia	Hz	50/60
Vstupný výkon	W	6/7/7.8
Aktuálne	A	0.04/0.05/0.06
RPM	-	1000/1550/1800
RPM (max.)	-	2200
Prietok vzduchu (L/M/H) v režime prívodu/odvodom (s filtrom F7)*	m ³ /h	20/40/50
Prietok vzduchu (L/M/H) v režime regenerácie (s filtrom F7)*	m ³ /h	10/20/25
Prietok vzduchu v režime prívodu/odvodu (s filtrom F7)*	CFM	11.8/23.5/29.4
Prietok vzduchu v režime regenerácie (s filtrom F7)*	CFM	5.9/11.8/15
Max. prietok vzduchu (v režime posilnenia ventilátora)	m ³ /h	60
Max. prietok vzduchu (v režime posilnenia ventilátora)	CFM	35
Úroveň akustického hluku	dB(A)	32.7
Účinnosť rekuperácie tepla	%	až do 97
Hodnota ochrany proti vniknutiu	-	IPX4
Priemer vzduchového potrubia	mm	158
SEC	-	Trieda A
Typ montáže	-	Montáž na stenu
hmotnosť	kg	4.2

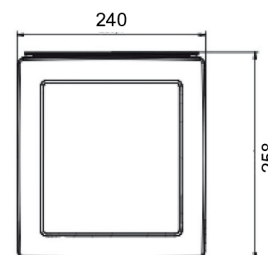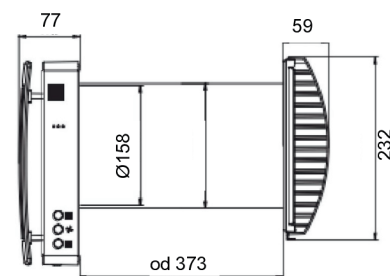

Pre potreby najvýhodnejšej cenovej ponuky kontaktujte Vášho obchodného zástupcu:



Technická podpora výrobcu:  +421 901 91 41 40  info@nge.sk